

海绵吸具

HVGP系列（发生器款）

吸具尺寸：宽60mmX长（可定制）

HANWHA



尤其适合特殊行业



产品特点

- * 中型标准化设计
- * 便利简单的维修保养
- * 采用轻而坚韧的高强度铝型材
- * 外置真空源设计
- * 采用HANWHA 特有的阀体技术
- * 不同孔型技术适应更多种的工件应用
- * 欧洲原装进口密封海绵垫，使用寿命更长


产品结构

- * (1) 压缩空气进气
- * (2) 带消音功能排气孔
- * (3) 铝型材，可定制
- * (4) 各种进口海绵类型可定制



产品优势

- * 搬运刚性工件
- * 标准海绵用于搬运木板、托盘、铝型材和花钢板
- * 不同密封垫能够吸取、搬运不同类型的工件

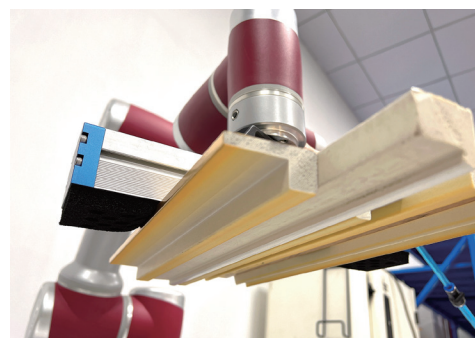

* 海绵吸具HVGP吸取异形木条

海绵吸具

HANWHA

HVGP系列（发生器款）

吸具尺寸：宽60mmX长（可定制）



尤其适合特殊行业



海绵吸具HVGP订购代码/Ordering NO

HVGP 1	—	60 2	—	520 3	—	V 4	—	3 5	—	F 6	—
15 7	—	A 8									

1-系列		2-吸具宽度		3-吸具长度	
HVGP	海绵吸具	60	60mm	520	可定制
4-真空阀规格		5-海绵孔型		6-吸垫类型	
V	自闭阀	1	PB01	F	海绵
L	流量阀	2	PB02		
S	高速阀	3	PB03		
		4	PB04		
		5	PB05		
7-海绵尺寸 和类型		8-真空源配置			
15	15mm	A	发生器		
10F10	带过滤功能	E	风机泵		
15F15	带过滤功能				
F	过滤型				
M	无痕型				
D	防静电				

*特殊需求定制请联系HANWHA



www.vhhtc.com

海绵吸具

HANWHA

HVGP系列（发生器款）

吸具尺寸：宽60mmX长（可定制）



尤其适合特殊行业

型号	尺寸[mm]	B	H1	H2[**]			W	L
HVGP60-320V-3F**-A		44	45	10	15	20	60	320
HVGP60-420V-3F**-A		44	45	10	15	20	60	420
HVGP60-520V-3F**-A		44	45	10	15	20	60	520
HVGP60-620V-3F**-A		44	45	10	15	20	60	620
HVGP60-720V-3F**-A		44	45	10	15	20	60	720
HVGP60-820V-3F**-A		44	45	10	15	20	60	820
HVGP60-920V-3F**-A		44	45	10	15	20	60	920
HVGP60-1020V-3F**-A		44	45	10	15	20	60	1020
HVGP60-1120V-3F**-A		44	45	10	15	20	60	1120
HVGP60-1220V-3F**-A		44	45	10	15	20	60	1220
HVGP60-1320V-3F**-A		44	45	10	15	20	60	1320
HVGP60-1420V-3F**-A		44	45	10	15	20	60	1420
HVGP60-1520V-3F**-A		44	45	10	15	20	60	1520

*海绵类型PB03

型号	尺寸[mm]	B	H1	H2[**]			W	L
HVGP60-320V-5F**-A		44	45	10	15	20	60	320
HVGP60-420V-5F**-A		44	45	10	15	20	60	420
HVGP60-520V-5F**-A		44	45	10	15	20	60	520
HVGP60-620V-5F**-A		44	45	10	15	20	60	620
HVGP60-720V-5F**-A		44	45	10	15	20	60	720
HVGP60-820V-5F**-A		44	45	10	15	20	60	820
HVGP60-920V-5F**-A		44	45	10	15	20	60	920
HVGP60-1020V-5F**-A		44	45	10	15	20	60	1020
HVGP60-1120V-5F**-A		44	45	10	15	20	60	1120
HVGP60-1220V-5F**-A		44	45	10	15	20	60	1220
HVGP60-1320V-5F**-A		44	45	10	15	20	60	1320
HVGP60-1420V-5F**-A		44	45	10	15	20	60	1420
HVGP60-1520V-5F**-A		44	45	10	15	20	60	1520

*海绵类型PB05



www.vhhtc.com

海绵吸具

HANWHA

HVGP系列（发生器款）

吸具尺寸：宽60mmX长（可定制）

 尤其适合特殊行业

 海绵吸具HVGP技术参数/Technical Data

型号	类型	进气压力 [Mpa]	海绵孔数	耗气量 [L/Min]	真空度 [Kpa]	真空流量 [L/Min]	吸取力N [-60KPA]	重量 [KG]
HVGP60-320V-3F**-A	PB03	0.4~0.6	45	200	-60	700	243	1.4
HVGP60-420V-3F**-A	PB03	0.4~0.6	60	200	-60	700	324	1.6
HVGP60-520V-3F**-A	PB03	0.4~0.6	75	200	-60	700	405	1.8
HVGP60-620V-3F**-A	PB03	0.4~0.6	90	200	-60	700	486	2.0
HVGP60-720V-3F**-A	PB03	0.4~0.6	105	200	-60	700	567	2.3
HVGP60-820V-3F**-A	PB03	0.4~0.6	120	400	-60	1400	648	2.5
HVGP60-920V-3F**-A	PB03	0.4~0.6	135	400	-60	1400	729	2.7
HVGP60-1020V-3F**-A	PB03	0.4~0.6	150	400	-60	1400	811	3.0
HVGP60-1120V-3F**-A	PB03	0.4~0.6	165	400	-60	1400	892	3.2
HVGP60-1220V-3F**-A	PB03	0.4~0.6	180	400	-60	1400	973	3.4
HVGP60-1320V-3F**-A	PB03	0.4~0.6	195	400	-60	1400	1054	3.7
HVGP60-1420V-3F**-A	PB03	0.4~0.6	210	400	-60	1400	1135	3.9
HVGP60-1520V-3F**-A	PB03	0.4~0.6	225	400	-60	1400	1216	4.1

*海绵类型PB03

型号	类型	进气压力 [Mpa]	海绵孔数	耗气量 [L/Min]	真空度 [Kpa]	真空流量 [L/Min]	吸取力N [-60KPA]	重量 [KG]
HVGP60-320V-5F**-A	PB05	0.4~0.6	73	200	-60	700	220	1.4
HVGP60-420V-5F**-A	PB05	0.4~0.6	98	200	-60	700	296	1.6
HVGP60-520V-5F**-A	PB05	0.4~0.6	123	200	-60	700	371	1.8
HVGP60-620V-5F**-A	PB05	0.4~0.6	148	200	-60	700	446	2.0
HVGP60-720V-5F**-A	PB05	0.4~0.6	173	200	-60	700	522	2.3
HVGP60-820V-5F**-A	PB05	0.4~0.6	198	400	-60	1400	597	2.5
HVGP60-920V-5F**-A	PB05	0.4~0.6	223	400	-60	1400	673	2.7
HVGP60-1020V-5F**-A	PB05	0.4~0.6	248	400	-60	1400	748	3.0
HVGP60-1120V-5F**-A	PB05	0.4~0.6	273	400	-60	1400	823	3.2
HVGP60-1220V-5F**-A	PB05	0.4~0.6	298	400	-60	1400	899	3.4
HVGP60-1320V-5F**-A	PB05	0.4~0.6	323	400	-60	1400	974	3.7
HVGP60-1420V-5F**-A	PB05	0.4~0.6	348	400	-60	1400	1050	3.9
HVGP60-1520V-5F**-A	PB05	0.4~0.6	373	400	-60	1400	1125	4.1

*海绵类型PB05

海绵吸具

HVGP系列（风机款）

吸具尺寸：宽60mmX长（可定制）

HANWHA



尤其适合特殊行业




产品特点

- * 中型标准化设计
- * 便利简单的维修保养
- * 采用轻而坚韧的高强度铝型材
- * 外置真空源设计
- * 采用HANWHA 特有的阀体技术
- * 不同孔型技术适应更多种的工件应用
- * 欧洲原装进口密封海绵垫，使用寿命更长

产品结构

- * (1) 风机泵
- * (2) 压缩空气进气
- * (3) 带消音功能排气孔
- * (4) 铝型材，可定制
- * (5) 各种进口海绵类型可定制

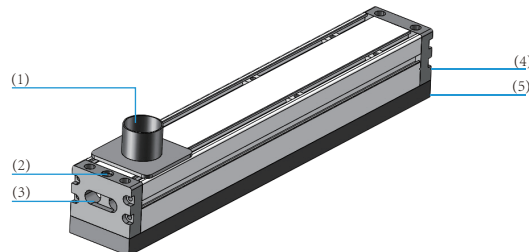

产品优势

- * 搬运刚性工件
- * 标准海绵用于搬运木板、托盘、铝型材和花钢板
- * 不同密封垫能够吸取、搬运不同类型的工件



* 海绵吸具HVGP吸取玻璃小管

海绵吸具

HVGP系列（风机款）

吸具尺寸：宽60mmX长（可定制）

HANWHA



尤其适合特殊行业



海绵吸具HVGP订购代码/Ordering NO

HVGP 1	—	60 2	—	520 3	—	V 4	—	3 5	—	F 6	—
15 7	—	E 8									

1-系列		2-吸具宽度		3-吸具长度	
HVGP	海绵吸具	60	60mm	520	可定制
4-真空阀规格		5-海绵孔型		6-吸垫类型	
V	自闭阀	1	PB01	F	海绵
L	流量阀	2	PB02		
S	高速阀	3	PB03		
		4	PB04		
		5	PB05		
7-海绵尺寸 和类型		8-真空源配置			
15	15mm	A	发生器		
10F10	带过滤功能	E	风机泵		
15F15	带过滤功能				
F	过滤型				
M	无痕型				
D	防静电				

*特殊需求定制请联系HANWHA



www.vhhtc.com

海绵吸具

HVGP系列（风机款）

吸具尺寸：宽60mmX长（可定制）


HANWHA




尤其适合特殊行业




HVGP60海绵订购代码/Ordering NO




HVGP60 标准海绵设计
类型：PB01
特殊场合应用，需要定制




HVGP60 标准海绵设计
类型：PB02
特殊场合应用，需要定制



HVGP60 标准海绵设计
类型：PB03
通用型



HVGP60 客制化海绵设计
类型：PB04
特殊场合应用，需要定制



HVGP60 客制化海绵设计
类型：PB05
特殊场合应用，需要定制

HVGP	60	520	PB03	15	FM
1	2	3	4	5	6


1-系列	2-吸具宽度	3-长度
HVGP	60	520
海绵吸具	60mm	可定制

4-海绵孔类型	5-厚度	6-类型
PB01	15	无
PB02		F
PB03		M
PB04		D
PB05		
		基本型
		过滤型
		无痕型
		防静电

* 特殊要求请联系



海绵吸具HVGP设计参数/Design Data

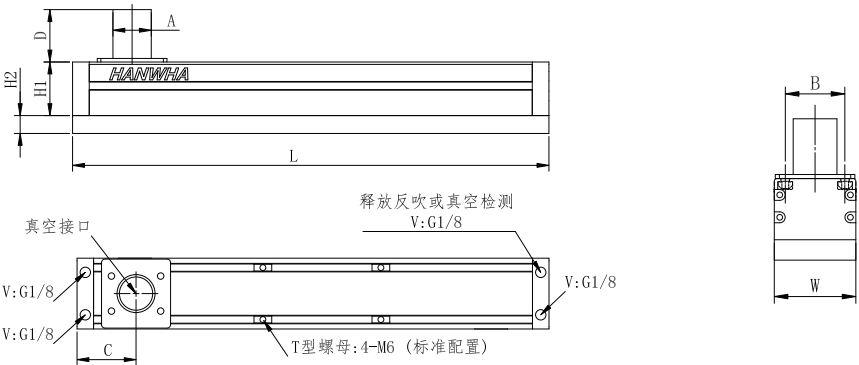

海绵吸具

HANWHA

HVGP系列（风机款）

吸具尺寸：宽60mmX长（可定制）



尤其适合特殊行业

型号	尺寸[mm]	A	B	C	D	H1	H2[**]			W	L
HVGP60-320V-3F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	320
HVGP60-420V-3F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	420
HVGP60-520V-3F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	520
HVGP60-620V-3F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	620
HVGP60-720V-3F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	720
HVGP60-820V-3F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	820
HVGP60-920V-3F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	920
HVGP60-1020V-3F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	1020
HVGP60-1120V-3F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	1120
HVGP60-1220V-3F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	1220
HVGP60-1320V-3F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	1320
HVGP60-1420V-3F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	1420
HVGP60-1520V-3F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	1520

*海绵类型PB03

型号	尺寸[mm]	A	B	C	D	H1	H2[**]			W	L
HVGP60-320V-5F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	320
HVGP60-420V-5F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	420
HVGP60-520V-5F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	520
HVGP60-620V-5F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	620
HVGP60-720V-5F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	720
HVGP60-820V-5F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	820
HVGP60-920V-5F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	920
HVGP60-1020V-5F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	1020
HVGP60-1120V-5F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	1120
HVGP60-1220V-5F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	1220
HVGP60-1320V-5F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	1320
HVGP60-1420V-5F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	1420
HVGP60-1520V-5F**-E		32	44	50	44	45	10	15	20	60	1520

*海绵类型PB05



www.vhhtc.com

海绵吸具

HVGP系列（风机款）

吸具尺寸：宽60mmX长（可定制）

HANWHA



尤其适合特殊行业



海绵吸具HVGP技术参数/Technical Data

型号	类型	孔数	所需抽气量* [L/min]	真空度* [Kpa]	吸取力* [N(-40KPA)]	重量 [KG]
HVGP60-320V-3F**-E	PB03	45	150	-40	162	1.0
HVGP60-420V-3F**-E	PB03	60	300	-40	216	1.2
HVGP60-520V-3F**-E	PB03	75	390	-40	270	1.4
HVGP60-620V-3F**-E	PB03	90	450	-40	324	1.7
HVGP60-720V-3F**-E	PB03	105	510	-40	378	1.9
HVGP60-820V-3F**-E	PB03	120	510	-40	432	2.1
HVGP60-920V-3F**-E	PB03	135	600	-40	486	2.4
HVGP60-1020V-3F**-E	PB03	150	750	-40	540	2.6
HVGP60-1120V-3F**-E	PB03	165	900	-40	594	2.8
HVGP60-1220V-3F**-E	PB03	180	900	-40	648	3.1
HVGP60-1320V-3F**-E	PB03	195	900	-40	702	3.3
HVGP60-1420V-3F**-E	PB03	210	1050	-40	756	3.5
HVGP60-1520V-3F**-E	PB03	225	1250	-40	811	3.7

*海绵类型PB03

型号	类型	孔数	所需抽气量* [L/min]	真空度* [Kpa]	吸取力* [N(-40KPA)]	重量 [KG]
HVGP60-320V-5F**-E	PB05	73	150	-40	147	1.0
HVGP60-420V-5F**-E	PB05	98	300	-40	197	1.2
HVGP60-520V-5F**-E	PB05	123	390	-40	247	1.4
HVGP60-620V-5F**-E	PB05	148	450	-40	298	1.7
HVGP60-720V-5F**-E	PB05	173	510	-40	348	1.9
HVGP60-820V-5F**-E	PB05	198	510	-40	398	2.1
HVGP60-920V-5F**-E	PB05	223	600	-40	448	2.4
HVGP60-1020V-5F**-E	PB05	248	750	-40	499	2.6
HVGP60-1120V-5F**-E	PB05	273	900	-40	549	2.8
HVGP60-1220V-5F**-E	PB05	298	900	-40	599	3.1
HVGP60-1320V-5F**-E	PB05	323	900	-40	649	3.3
HVGP60-1420V-5F**-E	PB05	348	1050	-40	700	3.5
HVGP60-1520V-5F**-E	PB05	373	1250	-40	750	3.7

*海绵类型PB05